

4. Optionales Zubehör – Bodenschutzinnenplane

24 m³ - Schmutzwasserbehälter ab der Serien-Nr. 097 werden zusätzlich mit 4 Stück VA-D-Ringen auf dem Behälterboden ausgerüstet. An diesen D-Ringen kann eine zusätzliche Bodenschutzinnenplane mittels Karabinerhaken befestigt werden.

Diese zusätzliche Plane schützt den Behälterboden vor Beschädigung beim Einsatz von Hubschraußenlastbehältern oder durch das Abstellen von Gegenständen im Behälter.

Die Böden der Behälter der Baureihe bis Serien-Nr. 096 können mit D-Ringen zur Aufnahme der Bodenschutzinnenplane nachgerüstet werden. Diese werden auf den Behälterboden entsprechend Skizze aufgeklebt. Dazu ist ein Nachrüstsatz, bestehend aus 16 Stück VA D-Ringen auf Placken und 4 Tuben Carmo-Kleber a 40 ml (ausreichend für 16 Stück D-Ringe) erhältlich.

Eine Klebeanleitung sowie Nahtroller befinden sich in der Servicetasche des Behälters und können hierfür verwendet werden.

VA D-Ring auf Placken




Klebefläche

4 x D-Ring mit Karabinerhaken



Anweisung Variante 1:

- Legen Sie die Bodenschutzinnenplane auf den Behälterboden, so dass deren D-Ringe zu den F-Storz-Kupplungen ausgerichtet sind.
- 2. Markieren Sie die Klebepositionen für die D-Ringe-Placken (an Schweinaht)
- 3. Kleben Sie die D-Ring-Placken entsprechend Klebeanleitung auf.

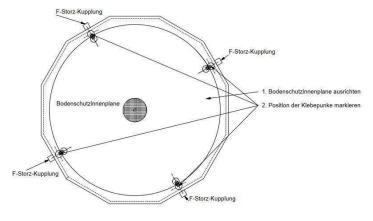

Anweisung Variante 2:

Kleben Sie die D-Ring-Placken entspr. Skizze direkt neben der Schweißnaht auf den Behälterboden.

